

Конфигуратор DBE

Как подобрать DBE для других радиаторов Low-H₂O?

Как сделать заказ?

Вы еще не сделали свой выбор? Тогда создайте свой радиатор здесь. Из таблиц вы можете выбрать нужный комплект с соответствующей мощностью.

Вы всегда можете выбрать комплект с меньшим количеством блоков, но не с количеством, большим, чем указано в таблице.

Конфигуратор можно использовать для подбора других типоразмеров, отсутствующих в данном каталоге, или, как в случае с Canal Contrast, для создания своей собственной конфигурации с различными решетками.

Что входит в комплект с DBE

В каждый комплект входит панель управления, управляющий блок, блок питания и инструкция. Все компоненты комплекта DBE легко монтируются. Они упакованы вместе, но отдельно от радиатора, который можно заказать, воспользовавшись общим каталогом Jaga Low-H₂O Energy Savers.

Теплоотдача

Дополнительную мощность нужно выбирать по комфортному режиму. Вы получаете более компактный радиатор, который, в то же время, обладает быстрым нагревом и повышенным комфортом.

Более подробная информация приводится на странице 16.


Установка DBE на радиаторы Low-H₂O

DBE можно установить почти на любой радиатор Low-H₂O. Это возможно при наличии электрической розетки или возможности электрического подсоединения. На некоторых радиаторах необходимо просверлить в кронштейне отверстие диаметром 10 мм, чтобы подвести электропитание. После чего остается только защелкнуть DBE на радиаторе, включить в розетку и готово!

DBE и низкотемпературный обогрев

Благодаря динамической эффективности DBE, система фактически начинает работать даже более эффективно по мере снижения средней температуры теплоносителя, что делает DBE действительно лучшим решением для низкотемпературных систем обогрева.

Более того, вы можете усовершенствовать низкотемпературную систему, используя радиаторы Low-H₂O просто добавив DBE.

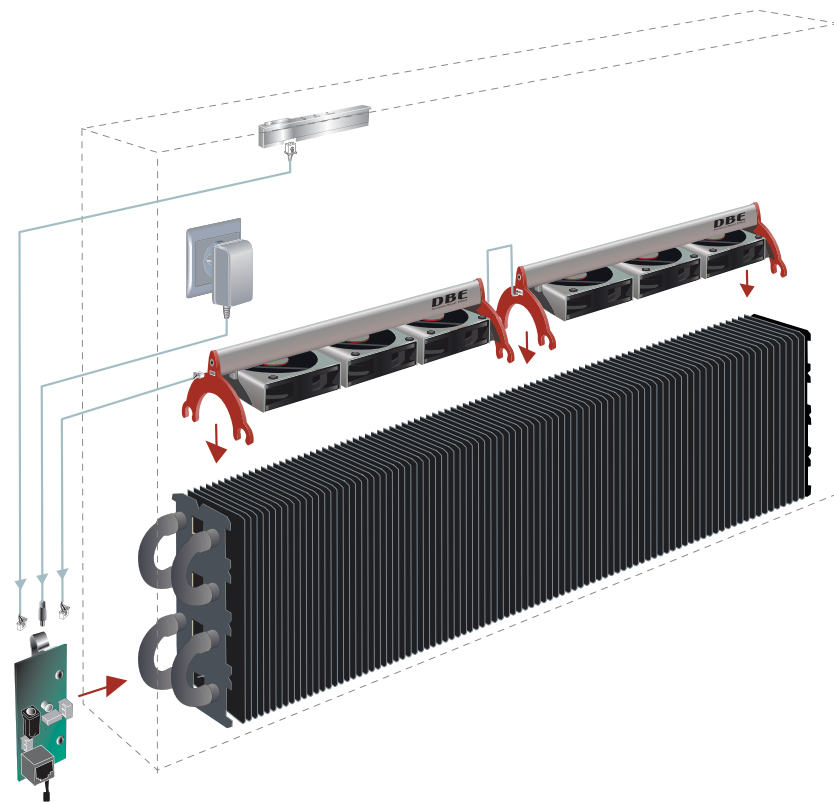

DBE ТИП 06




DBE ТИП 10




DBE ТИП 15




Low-H₂O ТИП 10




Low-H₂O ТИП 15




Low-H₂O ТИП 20




Low-H₂O ТИП 08




Low-H₂O ТИП 11



Low-H₂O ТИП 16



Low-H₂O ТИП 21



Конфигуратор DBE

Блоки DBE на комплект

1

2

3

4

5

6

Дополнительная теплоотдача 75/65/20

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Тип 06 | Вт, в режиме Comfort | 135 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 |
| | Вт, в режиме Boost | 225 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 |
| Тип 10 | Вт, в режиме Comfort | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| | Вт, в режиме Boost | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Тип 11 | Вт, в режиме Comfort | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| | Вт, в режиме Boost | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Тип 15 | Вт, в режиме Comfort | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| | Вт, в режиме Boost | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 |
| Тип 16 | Вт, в режиме Comfort | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 |
| | Вт, в режиме Boost | 675 | 1350 | 2025 | 2700 | 3375 | 4050 |
| Тип 20 | Вт, в режиме Comfort | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| | Вт, в режиме Boost | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 |
| Тип 21 | Вт, в режиме Comfort | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 |
| | Вт, в режиме Boost | 675 | 1350 | 2025 | 2700 | 3375 | 4050 |

DBE программа расчета

Для дополнительной теплоотдачи при других режимах см. программу расчета DBE по адресу www.theradiatorfactory.com/Downloads/DBE

Стандартный комплект

Стандартная упаковка, включающая:



Блок питания 12 VDC



Плата с микропроцессором и панелью управления



Блок DBE (от 1 до 6 штук)




! Блок питания 12V постоянного тока, 24 Вт: к нему подключаются максимум 6 блоков DBE.

Конфигуратор DBE

| Блоки DBE на комплект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|

Минимальная длина для данного комплекта

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Strada & Sentinel* | L 60 > 80 | 90 > 140 | - | 160 > 220 | - | 240 > 280 |
| Linea plus | 60 > 80 | 90 > 140 | - | 160 > 220 | - | 240 > 280 |
| Tempo & Coccoon | 60 > 80 | 90 > 140 | - | 160 > 220 | - | 240 > 300 |
| Knockonwood | 60 > 80 | 100 > 140 | - | 180 > 220 | - | - |
| Maxi | 63 > 83 | 103 | 123 > 163 | - | 183 | 203 |
| Mini высота 28 | 60 > 80 | 90 > 120 | 140 | 160 > 180 | 200 | 220 > 300 |
| Canal Plus | - | 100 > 149 | 160 > 189 | 200 > 209 | 220 > 249 | 260 > 329 |
| Canal Compact** - Тип 15 | - | - | - | 178 > 209 | 218 > 249 | 258 > 329 |
| Geo Горизонтальный - Тип 10 | 100 | 120 | 140 > 160 | 180 | - | - |



* За исключением типа 06 высотой 20

** Все возможные варианты решеток: см. каталог радиаторов Low-H2O для энергосберегающих моделей Energy Savers

Размеры в см

Цены в евро

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип 06 | КОД | DBES.00100106 | DBES.00200106 | DBES.00300106 | DBES.00400106 | DBES.00500106 | DBES.00600106 |
| | € | 164,05 | 223,25 | 282,45 | 341,60 | 400,80 | 459,95 |
| Тип 10/11 | КОД | DBES.00100110 | DBES.00200110 | DBES.00300110 | DBES.00400110 | DBES.00500110 | DBES.00600110 |
| | € | 168,65 | 232,40 | 296,10 | 359,85 | 423,60 | 487,35 |
| Тип 15/16/20/21 | КОД | DBES.00100115 | DBES.00200115 | DBES.00300115 | DBES.00400115 | DBES.00500115 | DBES.00600115 |
| | € | 177,15 | 249,45 | 321,70 | 393,95 | 466,25 | 538,50 |



Пример кода заказа: _____

DBES.00 x 001 xx

тип радиатора Low-H2O

количество блоков DBE (от 1 до 6)

Размеры вентиляторов: _____

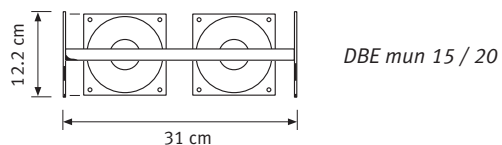

DBE
Dynamic Boost Effect

